

TCM laskentatiedon muokkaus aikatauluohjelmaan siirtämiseksi

3.3.2014

ASapro Projektipalvelu

Asko Saarenpää



ASA pro
Projektipalvelu

TCM laskentatiedon muokkaus Excelissä (raportteja on useita)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	MÄÄRÄLUETTELO										8.6.2011	aikataulu	
2	1106_2 Päikynpuiston päiväkotii elementtiseinaversio										1 /	29	
3													
4	koodi			selite				määrä	yks				
5	1			MAA- JA POHJARAKENNUS									
6	11			RAIVAUS JA PURKU				6 408	m2			x	
7	1101111			Raivaus (tontin ala)				6 408	m2				
8	1103111			Puiden suojaus				50	kpl				
9	1104111			Puiden kaato ja kuljetus rakenn. osoittamaan paikkaan n.10km, ts.8				20	kpl				
10	110700			Purkutyöt Päikynpuiston päiväkotii ***PPJ				1	erä			x	
11	1107012			Muovimatot				660	m2				
12	1107013			Muovimatot, kosteat tilat				36	m2				
13	1107014			Laattalattiat (keittiö)				29	m2				
14	1107015			Akrvylibet.lattia (et)				4	m2				

1. Exceliin tuotuun raporttiin lisätään sarake (aikataulu).

Huom! myös hankinnat voi rajata samoin.

2. Merkitään (x) tähän sarakkeeseen ne rivit, jotka halutaan aikatauluun.


Vihje! Kannattaa tuoda sekä otsikkorivejä että määrärivejä.

Vihje! Jos tuonnin tekee kustannusarviosta, niin tärkeää on tuoda ne rivit joissa on iso määrä, paljon tunteja ja suuret kustannukset.


Huom! tuonnissa kannattaa ottaa mieluummin hiukan enemmän rivejä kuin liian vähän.

3. Valitaan taulukko (vasen yläkulma).

4. Laitetaan suodata-toiminto päälle.

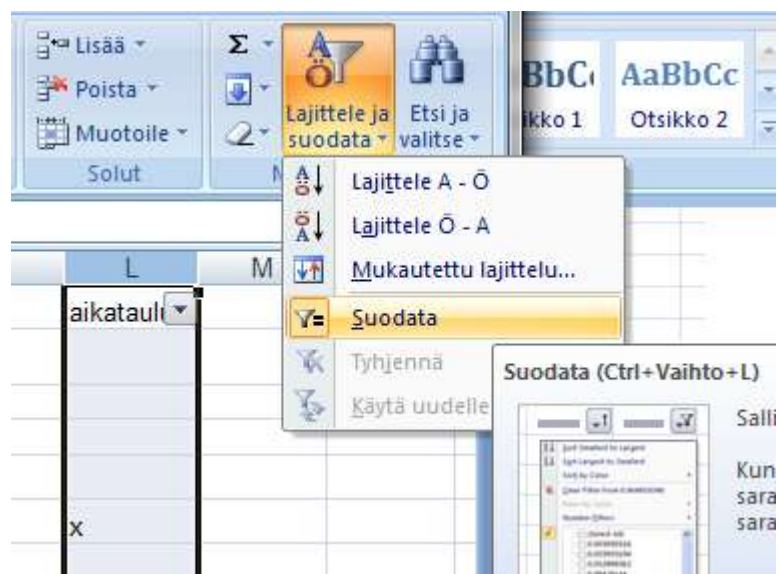

5. Määritetään suodatuksen valinta koskemaan vain "rastittuja" rivejä

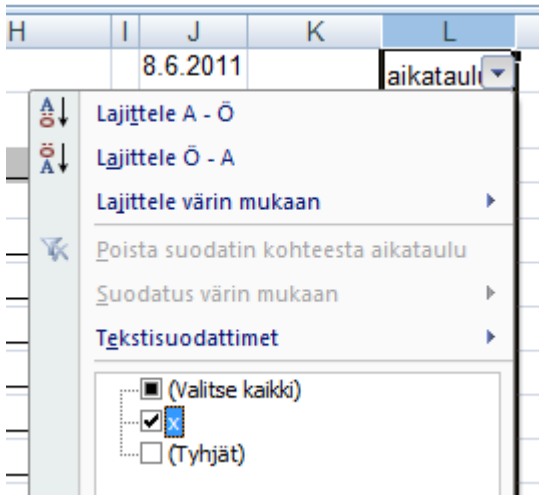

6. Valitaan taulukosta kopioitavat sarakkeet ja rivit. Kopioidaan leikepöydälle.

Huom! Koska taulukossa on ylimääräisiä sarakkeita, niin ne kannattaa piilottaa (taulukon sarakeotsikon päältä hiiren oikealla napilla avautuvasta pikavalikosta) ennen tuontia.

7. Muokataan aikataulun tehtävätauluun samat sarakkeet. Liitetään tehtävät.

Hier	Koodi	Nimi	Määrä	Yks.	Yks.	Koost.	Helmikuu 2014	Maaliskuu 2014	Huhtikuu 2014
1	1	RAIVAUS JA PURKU	6 408	m2		5 pv			
2	2	Purkutytöt Pääkynpuiston päiväk	1	erä		5 pv			
3	3	MAANKAIVU				5 pv			
4	4	Pintamaan poisto (käyttökelpois	2 979	m2		5 pv			
5	5	Rakennuspuhjan kaivu, löyhät k	1 768	m3		5 pv			
6	6	Kaivu tie- ja pihaj-alueet (2299m2	1 181	m3		5 pv			
7	7	Kaivumaiden kuljetus	3 456	m3		5 pv			
8	8	SALAOJAT JA PUTKIJOHDOT	307	jm		5 pv			
9	9	RAKENTAMISEN PINTARAKEN				5 pv			
10	10	Nurmikot, multa, d=200mm	2 590	m2		5 pv			
11	11	Kartanokivi 27x13x80 (Rudus	1 138	m2		5 pv			
12	12	ULKOVARUSTEET				5 pv			
13	13	ANTURAT	107	m2		5 pv			
14	14	PERUSMUURIT JA PERUSPILA	61	m2		5 pv			
15	15	Sokkellelementit, asennus ja as.	19	kpl		5 pv			
16	16	MAANVARAINEN LAATTA	603	m2		5 pv			
17	17	RUNKO- JA VESIKATTORAKEN				5 pv			
18	18	Ontelolaatat, asennus, yht. 666	48	kpl		5 pv			
19	19	Teräskierros, r=1000, h=0,3	1	kpl		5 pv			
20	20	ULKOSEINÄT	348	m2		5 pv			
21	21	Ulkoseinät U56, iv-koneht. ulfako	96	m2		5 pv			
22	22	YLÄPOHJAN RAKENTEET	1 600	m2		5 pv			
23	23	IKKUNAT				5 pv			
24	24	Puu/alumi.ikkunat MSEL 260, säil	55	kpl		5 pv			
25	25	Puu/alumi.kattoikkunat 3K-selekt	6	kpl		5 pv			
26	26	OVET				5 pv			
27	27	ulko-ovet. UOML 10+3x21+6 4kp	8	kpl		5 pv			